


Ferme-porte à bras compas pour portes intérieures jusqu'à 1100 mm

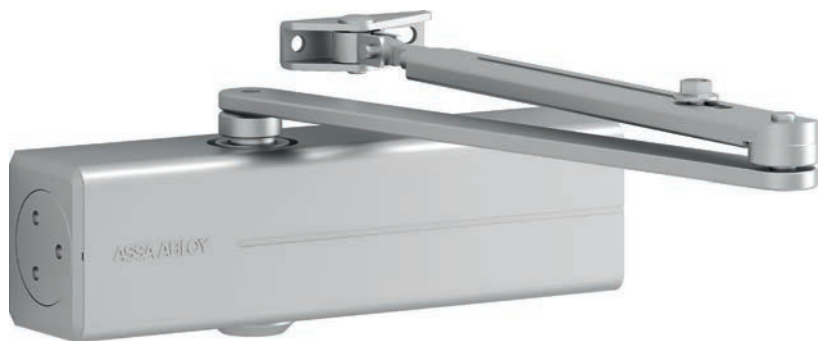

ASSA ABLOY DC200

- Ferme-porte à pignon et crémaillère et bras compas L190
- Certifié selon EN 1154, force EN 2-4
- Convient pour portes coupe-feu et étanches à la fumée
- Pour les portes d'une largeur max. de 1100 mm

Caractéristiques DC200

- Convient pour un montage avec plaque de montage plate invisible et pour portes coupe-feu et étanches à la fumée
- Convient aux portes gauches et droites
- Hauteur d'axe réglable jusqu'à 14 mm
- Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture réglables via des vis de réglage derrière la plaque décorative à clipser
- Valves thermodynamiques pour des performances régulières
- Force de fermeture réglable en continu
- Angle d'ouverture jusqu'à 180°
- Large éventail d'applications
- Teintes standard : argent, blanc (RAL 9016), marron (RAL 8014), noir (RAL 9005)
- Autres teintes RAL disponibles sur demande



CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bismarckstraße 20 72458 Albstadt	16
	EN 1154:1996/A1:2002 1121-CPR-AD5247	
DC200	4 8 4 2 1 1 4	
Dangerous substances: None		

Bras optionnels


- DC200 est livré sans bras compas

Caractéristiques bras compas avec arrêt L191

- Angle d'arrêt jusqu'à 150°
- La fonction d'arrêt peut facilement être (dés)activée
- Même montage que bras compas standard
- Remarque : ne convient pas pour portes coupe-feu et étanches à la fumée

Caractéristiques bras compas standard L190

- Angle d'ouverture jusqu'à 180°

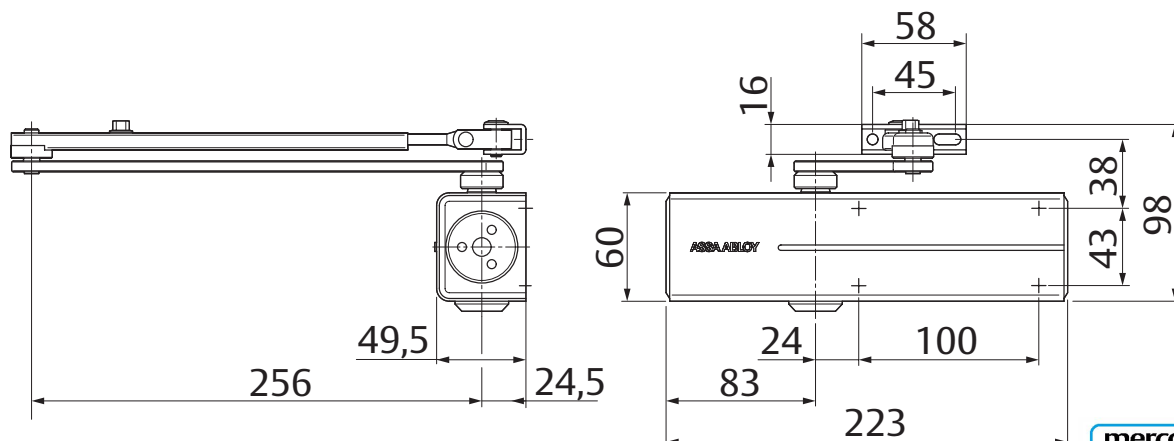

Spécifications techniques

Spécifications techniques	
Force de fermeture réglable en continu	EN 2-4
Largeur de porte maximale	1100 mm
Portes coupe-feu et étanches à la fumée	oui
Sens d'ouverture de la porte	gauche / droite
Vitesse de fermeture	variable entre 180°-15°
À-coup final	variable entre 15°-0°
Frein à l'ouverture	variable au-delà de 75°
Fonction d'arrêt (avec bras compas L191)	réglable 75°-150°, peut être (dés)activée
Poids	2,2 kg
Hauteur	60 mm
Profondeur	50 mm
Longueur	223 mm
Certifié selon	EN 1154
Certification CE pour les produits du bâtiment	oui

Aperçu des avantages

Découvrez ici les avantages individuels de nos modèles de ferme-portes pour vos besoins spécifiques

Segment client	Avantages
Architectes & responsables du cahier des charges	- large éventail d'applications : portes coupe-feu, portes étanche à la fumée et portes standard - design moderne - compact - accès aisé aux bâtiments, grâce à une forte diminution de la résistance à l'ouverture - mêmes dimensions et design, avec et sans plaque de montage plate
Entrepreneurs & menuisiers	- un seul et unique gabarit de perçage - adaptable à presque tous les types de portes et d'huisseries - montage simple et rapide - facile à ajuster - convient aux portes gauches et droites, pour montage sur la porte ou sur l'huissierie
Distributeurs	- coûts d'investissements réduits grâce à la gamme modulaire des produits - un produit unique qui convient à toutes les applications - accessoires complémentaires disponibles pour toute la gamme de produits
Utilisateurs	- très peu affecté par les fluctuations de température grâce aux valves thermodynamiques - frein à l'ouverture pour protéger les portes et les murs

Spécifications DC200

Le ferme-porte ASSA ABLOY DC200 à pignon et crémaillère est certifié EN 1154

- Force de fermeture réglable EN 2-4 pour portes d'une largeur jusqu'à 1100 mm
- Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture réglables au moyen de vis de réglage derrière la plaquette décorative à clipser
- Convient pour portes coupe-feu et étanches à la fumée
- Certification CE
- Bras réglable en hauteur sur 14 mm pour un montage facile
- Convient aux portes gauches et droites

Accessoires :

Bras

- Bras compas standard L190
- Bras compas avec arrêt réglable L191

Accessoires - ferme-porte

- Plaque de montage A120
- Support équerre A122

Accessoires - bras

- Équerre montage parallèle A154



Teintes :

- Argent EV1
- Blanc, cf. RAL9016
- Marron, cf. RAL8014
- Noir, cf. RAL9005
- Teintes RAL sur demande

DC200




Dimensions positions de montage

Les ferme-portes conviennent pour les portes gauches et droites.
L'image montre une porte gauche ou droite. L'autre sens de rotation est symétrique.

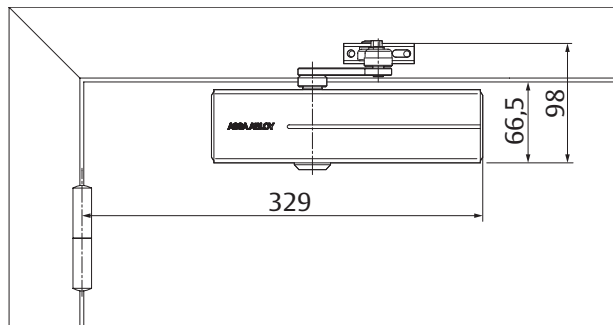
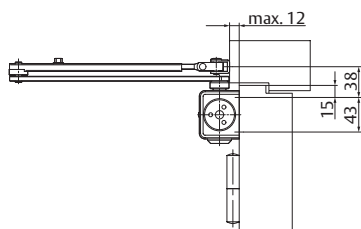


1-Montage sur la porte côté charnières


Angle d'ouverture max. 180°

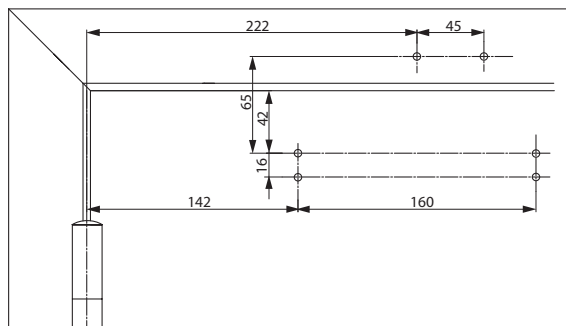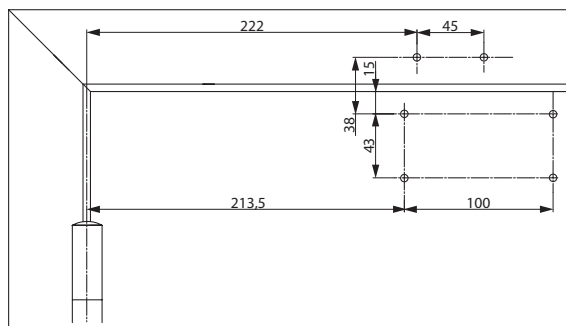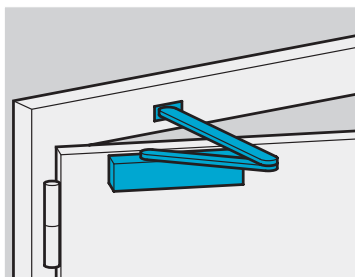

Avec plaque de montage A120

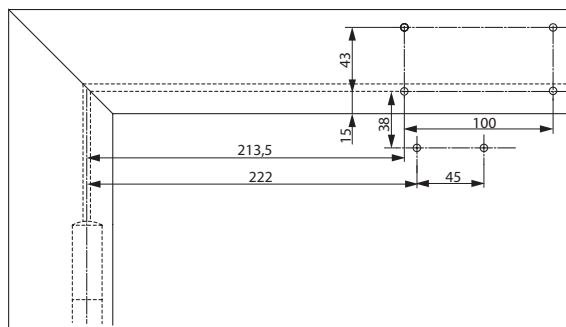
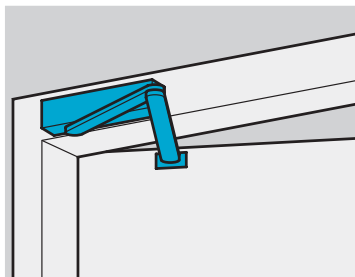


4 - Montage sur huisserie côté opposé aux charnières

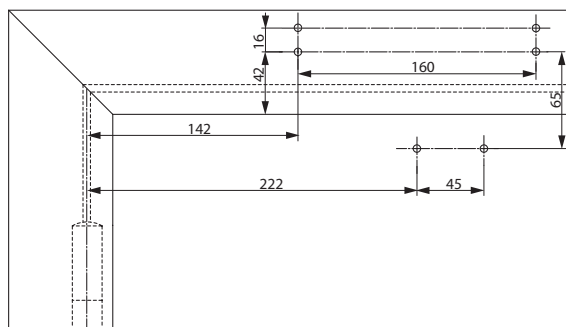



Avec plaque de montage A120

Accessoires : ferme-porte

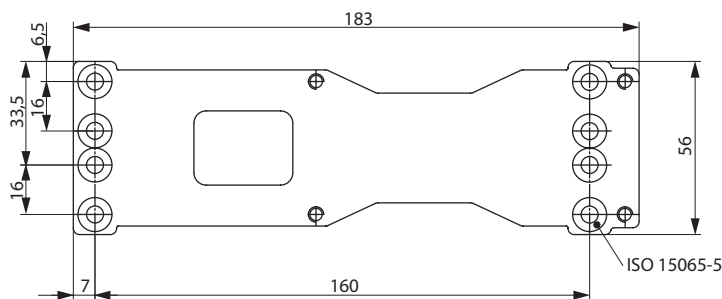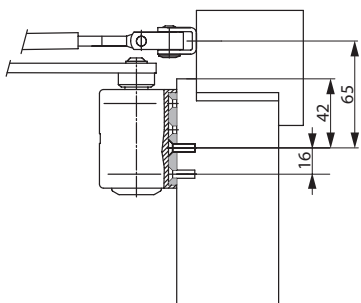



Plaque de montage plate A120

Pour un montage à l'aide d'un gabarit de perçage conformément à DIN EN 1154 part. 1 (portes coupe-feu et étanches à la fumée) et pour un usage standard.

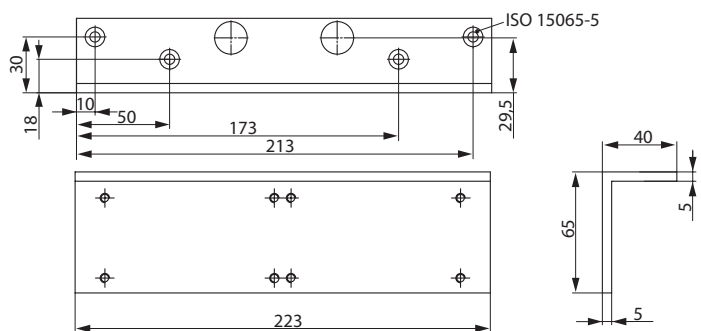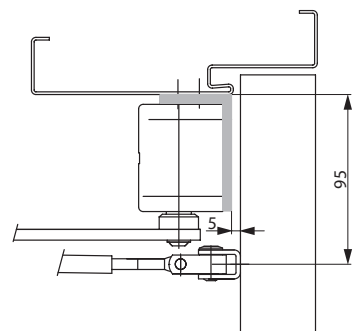

Support équerre A122

Pour un montage sur une huisserie profonde, avec réduction de 70 mm de la hauteur libre. Vérifiez la compatibilité pour un usage sur des portes coupe-feu et étanches à la fumée.

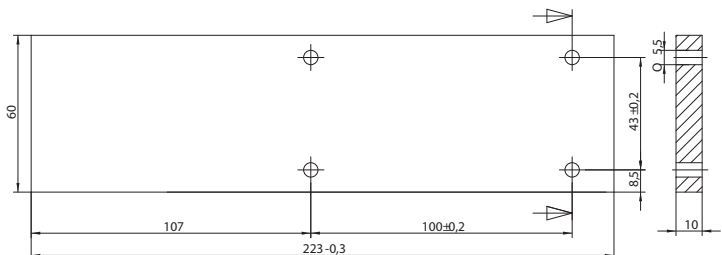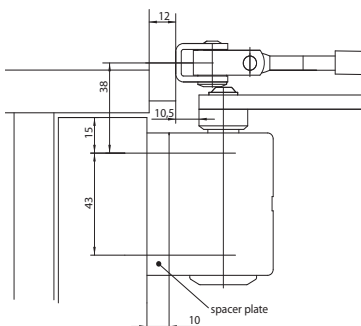


Entretoise 10 mm APL200

Pour montage sur la porte.

DC200

Accessoires : bras

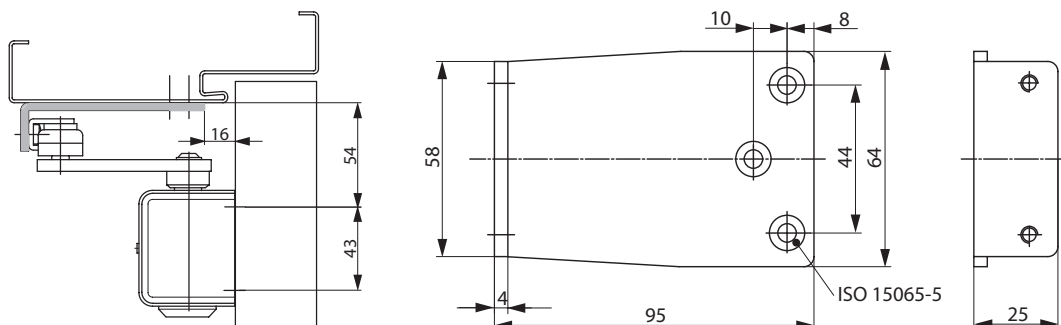Équerre montage
parallèle A154

Pour l'installation de bras
parallèles.
Vérifiez la compatibilité
pour un usage sur des
portes coupe-feu et étan-
ches à la fumée.

Informations de commande

Le ferme-porte est livré sans bras compas. Celui-ci doit être commandé séparément.

Description	Code article
Produit principal	
DC200 force EN 2-4, argent EV1	DC200-----DEV1-
DC200 force EN 2-4, blanc, cf. RAL 9016	DC200-----D9016
DC200 force EN 2-4, marron, cf. RAL 8014	DC200-----D8014
DC200 force EN 2-4, noir, cf. RAL 9005	DC200-----D9005
DC200 force EN 2-4, teintes RAL sur demande	DC200-----DXXXX
Bras	
L190 bras compas standard, argent EV1	DCL190-----EV1-
L190 bras compas standard, blanc, cf. RAL 9016	DCL190-----9016
L190 bras compas standard, marron, cf. RAL 8014	DCL190-----8014
L190 bras compas standard, noir, cf. RAL 9005	DCL190-----9005
L190 bras compas standard, teintes RAL sur demande	DCL190-----XXXX
L191 bras compas avec arrêt, argent EV1	DCL191-----EV1-
L191 bras compas avec arrêt, blanc, cf. RAL 9016	DCL191-----9016
L191 bras compas avec arrêt, marron, cf. RAL 8014	DCL191-----8014
L191 bras compas avec arrêt, noir, cf. RAL 9005	DCL191-----9005

Description	Code article
L191 bras compas avec arrêt, teintes RAL sur demande	DCL191-----XXXX
Accessoires - Ferme-porte	
A120 plaque de montage, galvanisée	DCA120-----40
A122 support équerre, argent EV1	DCA122-----EV1-
A122 support équerre, blanc, cf. RAL 9016	DCA122-----9016
A122 support équerre, marron, cf. RAL 8014	DCA122-----8014
A122 support équerre, noir, cf. RAL 9005	DCA122-----9005
A122 support équerre, teintes RAL sur demande	DCA122-----XXXX
APL200 cale de réglage 10 mm, argent EV1	DCAPL200-10EV1-
Accessoires - Bras	
A154 équerre montage parallèle, argent EV1	DCA154-----EV1-