

Ferme-porte à bras compas pour les portes intérieures et extérieures jusqu'à 1400 mm



CE	ASSA ABLOY Sicherheits-technik GmbH Bildstockstraße 20 72459 Albstadt	16
	EN 1154:1996/A1:2002 1121-CPR-AD5246	
DC300	4 8 6 3 1 1 4	
Dangerous substances: None		

ASSA ABLOY DC300

- Ferme-porte à pignon et crémaillère et bras compas L190 ou bras compas avec arrêt L191
- Certifié selon EN 1154, force EN 3-6
- Convient pour portes coupe-feu et étanches à la fumée
- Pour les portes d'une largeur max. de 1400 mm

Caractéristiques DC300

- Convient pour un montage avec plaque de montage plate invisible et pour portes coupe-feu et étanches à la fumée
- Convient aux portes gauches et droites
- Hauteur d'axe réglable jusqu'à 14 mm
- Vitesses de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture réglables via des vis de réglage derrière la plaquette décorative à clipser
- Valves thermodynamiques pour des performances régulières
- Force de fermeture réglable en continu
- Angle d'ouverture jusqu'à 180°
- Large éventail d'applications
- Teintes standard : argent, blanc (RAL 9016), marron (RAL8014), noir (RAL 9005)
- Autres teintes RAL disponibles sur demande

Bras optionnels

- DC300 est livré sans bras compas

Caractéristiques bras compas avec arrêt L191


- Angle d'arrêt jusqu'à 150°
- La fonction d'arrêt peut facilement être (dés)activée
- Même montage que bras compas standard
- Remarque : ne convient pas pour portes coupe-feu et étanches à la fumée

Caractéristiques bras compas standard

- Angle d'ouverture jusqu'à 180°

Caractéristiques DC310 avec fermeture retardée (DC300DA)

- Fermeture retardée réglable via une vis de réglage derrière la plaquette à clipser
- Autres caractéristiques : voir modèle DC300

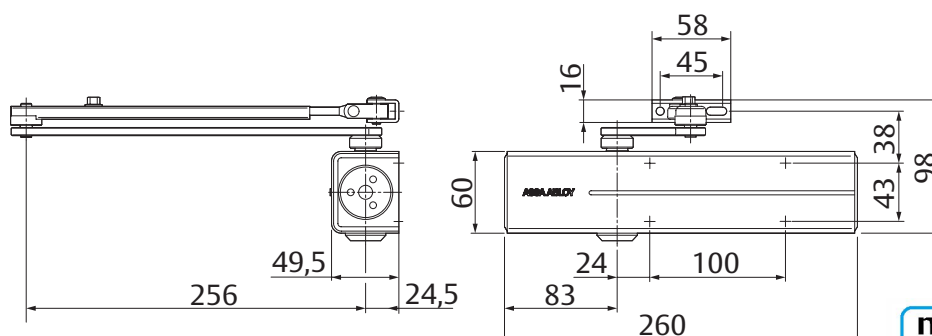

Spécifications techniques

Spécifications techniques	
Force de fermeture réglable en continu	EN 3-6
Largeur de porte maximale	1400 mm
Portes coupe-feu et étanches à la fumée	oui
Sens d'ouverture de la porte	gauche / droite
Vitesse de fermeture	variable entre 180°-15°
À-coup final	variable entre 15°-0°
Frein à l'ouverture	variable au-delà de 75°
Fonction d'arrêt (avec bras compas L191)	réglable 75°-150°, peut être (dés)activée
Poids	2,4 kg
Hauteur	60 mm
Profondeur	50 mm
Longueur	260 mm
Certifié selon	EN 1154
Certification CE pour les produits du bâtiment	oui

Aperçu des avantages

Découvrez ici les avantages individuels de nos modèles de ferme-portes pour vos besoins spécifiques

Segment client	Avantages
Architectes & responsables du cahier des charges	<ul style="list-style-type: none"> - large éventail d'applications : portes coupe-feu, portes étanche à la fumée et portes standard - design moderne - compact - accès aisé aux bâtiments, grâce à une forte diminution de la résistance à l'ouverture - mêmes dimensions et design, avec et sans plaque de montage plate - large éventail de fonctions, standard et facultatives
Entrepreneurs & menuisiers	<ul style="list-style-type: none"> - un seul et unique gabarit de perçage - adaptable à presque tous les types de portes et d'huissieries - montage simple et rapide - facile à ajuster - convient aux portes gauches et droites, pour montage sur la porte ou sur l'huissierie
Distributeurs	<ul style="list-style-type: none"> - coûts d'investissements réduits grâce à la gamme modulaire des produits - un produit unique qui convient à toutes les applications - accessoires complémentaires disponibles pour toute la gamme de produits
Utilisateurs	<ul style="list-style-type: none"> - très peu affecté par les fluctuations de température grâce aux valves thermodynamiques - frein à l'ouverture pour protéger les portes et les murs

Spécifications DC300

Le ferme-porte ASSA ABLOY DC300 à pignon et crémaillère est certifié EN 1154

- Force de fermeture réglable EN 3-6 pour portes d'une largeur jusqu'à 1400 mm
- Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture réglables au moyen de vis de réglage derrière la plaquette décorative à clipser
- Convient pour portes coupe-feu et étanches à la fumée
- Certification CE
- Bras réglable en hauteur sur 14 mm pour un montage facile
- Convient aux portes gauches et droites

Accessoires :

Bras

- Bras compas standard L190
- Bras compas avec arrêt réglable L191

Accessoires - ferme-porte

- Support équerre A123
- Plaque de montage A120
- Plaque de montage pour porte vitrée A165
- Cale de réglage APL300

Accessoires - bras

- Équerre montage parallèle A154



Teintes :

- Argent EV1
- Blanc, cf. RAL9016
- Marron, cf. RAL8014
- Noir, cf. RAL9005
- Teintes RAL sur demande

DC300




Dimensions positions de montage

Les ferme-portes conviennent pour les portes gauches et droites.
L'image montre une porte gauche ou droite. L'autre sens de rotation est symétrique.

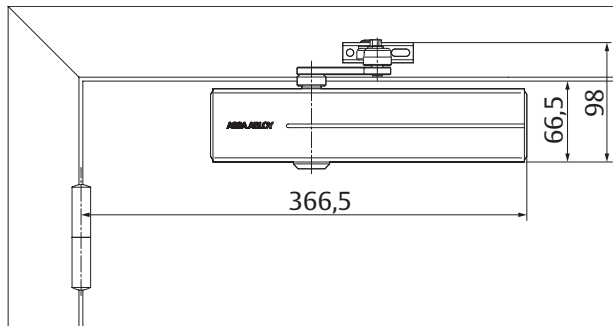
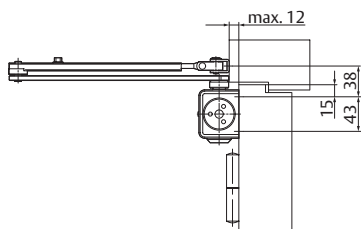


1-Montage sur la porte côté charnières


Angle d'ouverture max. 180°

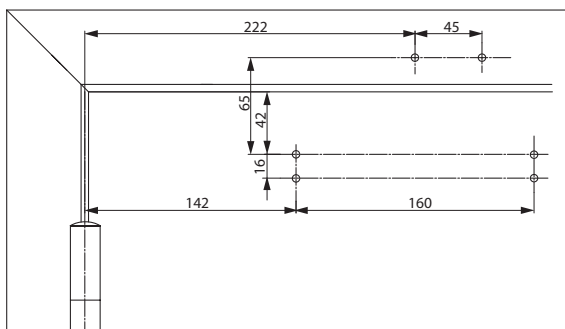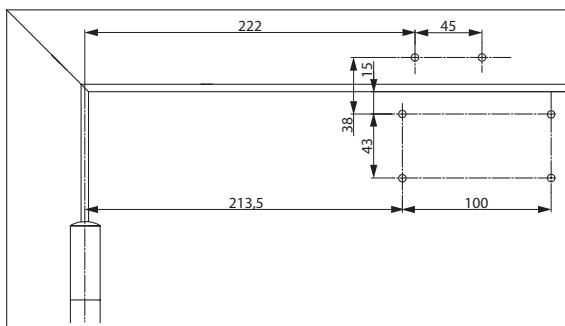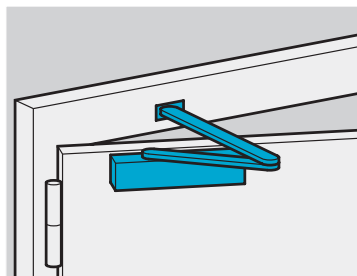

Avec plaque de montage A120

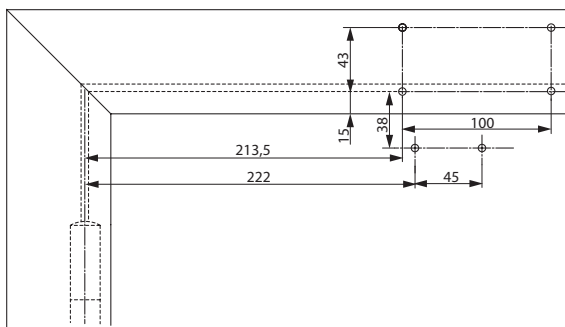
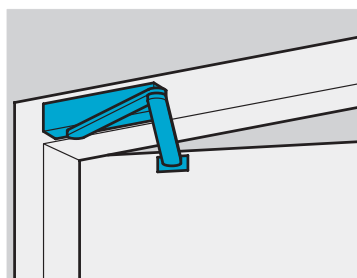


4 - Montage sur huisserie côté opposé aux charnières

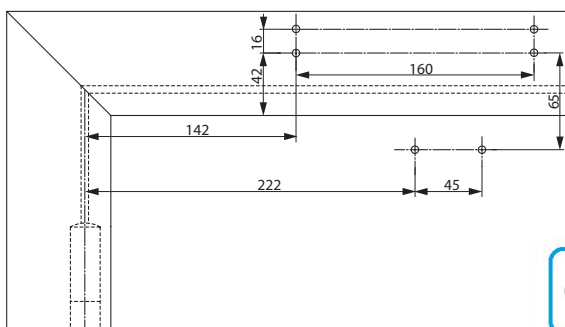



Avec plaque de montage A120

Accessoires : ferme-porte

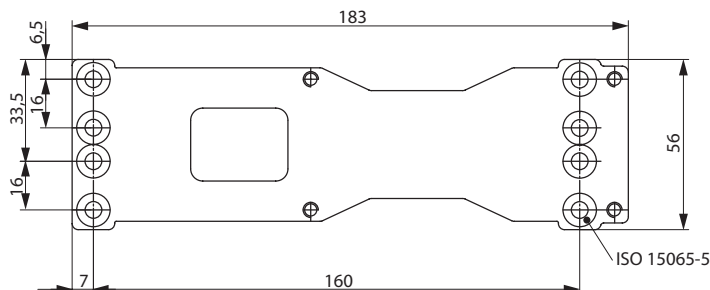



Plaque de montage plate A120

Pour un montage à l'aide d'un gabarit de perçage conformément à DIN EN 1154 part. 1 (portes coupe-feu et étanches à la fumée) et pour un usage standard.

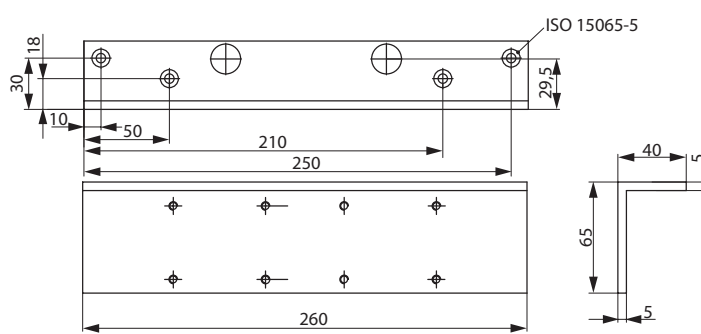



Support équerre A123

Pour un montage sur une huisserie profonde, avec réduction de 70 mm de la hauteur libre. Vérifiez la compatibilité pour un usage sur des portes coupe-feu et étanches à la fumée.

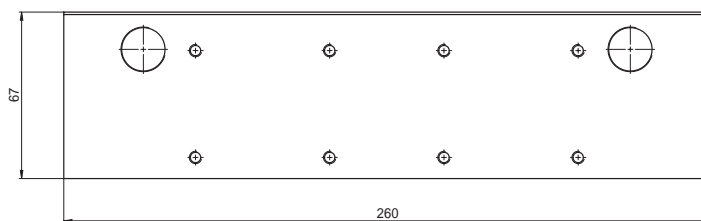

Plaque de montage pour porte vitrée A165

Pour montage du ferme-porte sur toutes les portes entièrement vitrées.

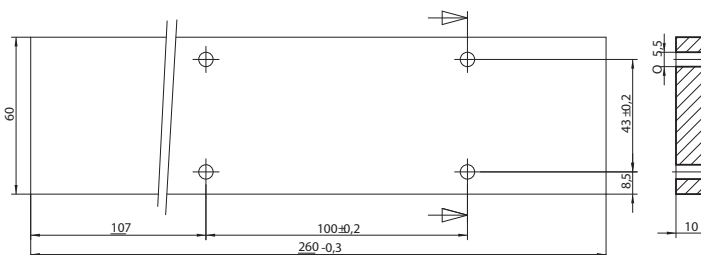
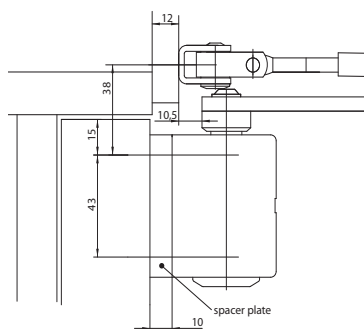


Entretoise 10 mm APL300

Pour montage sur la porte.



DC300

Accessoires : bras

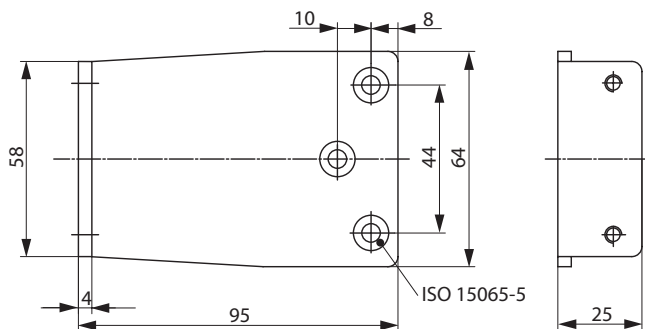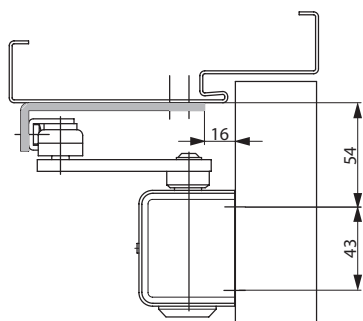

Équerre montage parallèle A154

Pour l'installation de bras parallèles.
Vérifiez la compatibilité pour un usage sur des portes coupe-feu et étanches à la fumée.

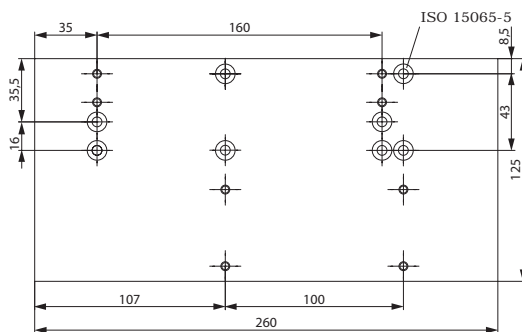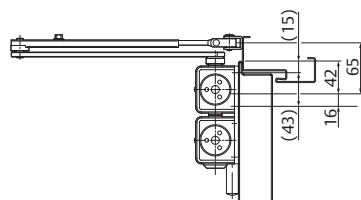

Plaque de montage tandem A121

Pour le montage de 2 x DC300. Les ferme-portes sont reliés entre eux pour une double force de fermeture. Pour les portes jusqu'à 1800 mm (EN >7). Est livré avec une axe rallongé.

Informations de commande

Le ferme-porte est livré sans bras à glissière. Celui-ci doit être commandé séparément.

Description	Code article
Produit principal	
DC300 force EN 3-6, argent EV1	DC300-----DEV1-
DC300 force EN 3-6, inox	DC300-----D35--
DC300 force EN 3-6, blanc, cf. RAL9016	DC300-----D9016
DC300 force EN 3-6, marron, cf. RAL8014	DC300-----D8014
DC300 force EN 3-6, noir, cf. RAL9005	DC300-----D9005
DC300 force EN 3-6, teintes RAL sur demande	DC300-----DXXXX
DC310 force EN 3-6, avec fermeture retardée (DC300DA), argent EV1	DC310-----DEV1-
DC310 force EN 3-6, avec fermeture retardée (DC300DA), inox	DC310-----35--
DC310 force EN 3-6, avec fermeture retardée (DC300DA), blanc, cf. RAL9016	DC310-----D9016
DC310 force EN 3-6, avec fermeture retardée (DC300DA), marron, cf. RAL8014	DC310-----D8014
DC310 force EN 3-6, avec fermeture retardée (DC300DA), noir, cf. RAL9005	DC310-----D9005
DC310 force EN 3-6, avec fermeture retardée (DC300DA), teintes RAL sur demande	DC310-----DXXXX
Bras	
L190 bras compas standard L190, argent EV1	DCL190-----EV1-
L190 bras compas standard, blanc, cf. RAL 9016	DCL190-----9016
L190 bras compas standard, marron, cf. RAL 8014	DCL190-----8014
L190 bras compas standard, noir, cf. RAL 9005	DCL190-----9005

Description	Code article
L190 bras compas standard, teintes RAL sur demande	DCL190-----XXXX
L191 bras compas avec arrêt, argent EV1	DCL191-----EV1-
L191 bras compas avec arrêt, blanc, cf. RAL 9016	DCL191-----9016
L191 bras compas avec arrêt, marron, cf. RAL 8014	DCL191-----8014
L191 bras compas avec arrêt, noir, cf. RAL 9005	DCL191-----9005
L191 bras compas avec arrêt, teintes RAL sur demande	DCL191-----XXXX
Accessoires - ferme-porte	
A120 plaque de montage, galvanisée	DCA120-----40
A123 support équerre, argent EV1	DCA123-----EV1-
A123 support équerre, blanc, cf. RAL 9016	DCA123-----9016
A123 support équerre, marron, cf. RAL 8014	DCA123-----8014
A123 support équerre, noir, cf. RAL 9005	DCA123-----9005
A123 support équerre, teintes RAL sur demande	DCA123-----XXXX
A165 plaque de montage pour porte vitrée, argent EV1	DCA165-----EV1-
APL300 cale de réglage 10 mm, argent EV1	DCAPL300-10EV1-
Accessoires - bras	
A153 équerre montage parallèle A154, argent EV1	DCA154-----EV1-