
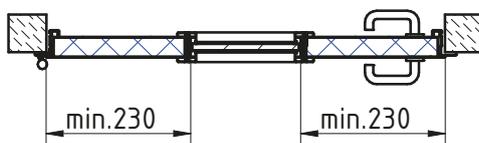



DÉTAIL A

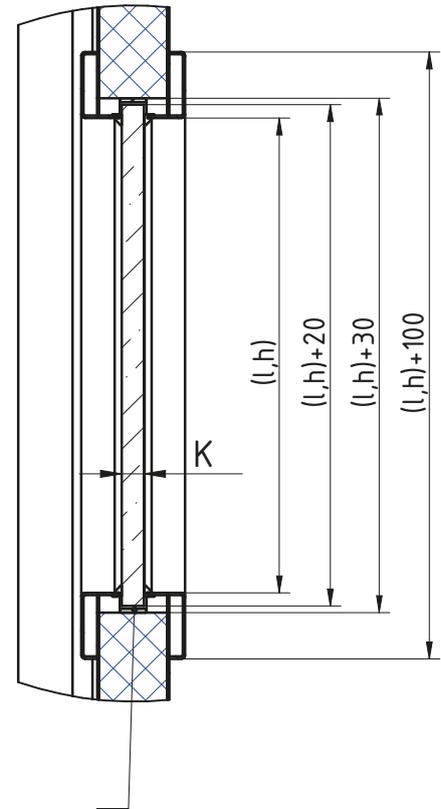

joint intumescent  
(seulement portes coupe-feu)

simple vitrage		
résistance au feu	type de vitrage	épaisseur [mm]
non coupe-feu	44.2 Stadip	9
EI30	Contraflam EI30	16
EI60	Contraflam EI60	25

double vitrage		
résistance au feu	type de vitrage	épaisseur [mm]
non coupe-feu	44.2/8mm Ar/44.2	26
EI30	44.2/8mm Ar/Contraflam EI30	33
EI60	44.2/8mm Ar/Contraflam EI60	42

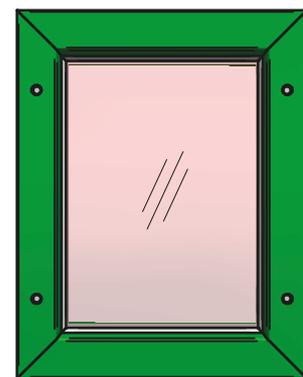

Oculus rectangulaire

clair du coupe-feu vitrage maximal 500 x 1000 mm (l x h)  
 distance minimale des bords latéraux du vantail 230 mm  
 distance minimale du haut du vantail 190 mm  
 cadre du vitrage de la même couleur que la porte  
 oculus indémontable côté paumelles (opposé aux paumelles sur demande)