
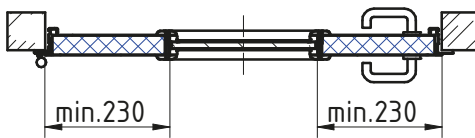



DÉTAIL A

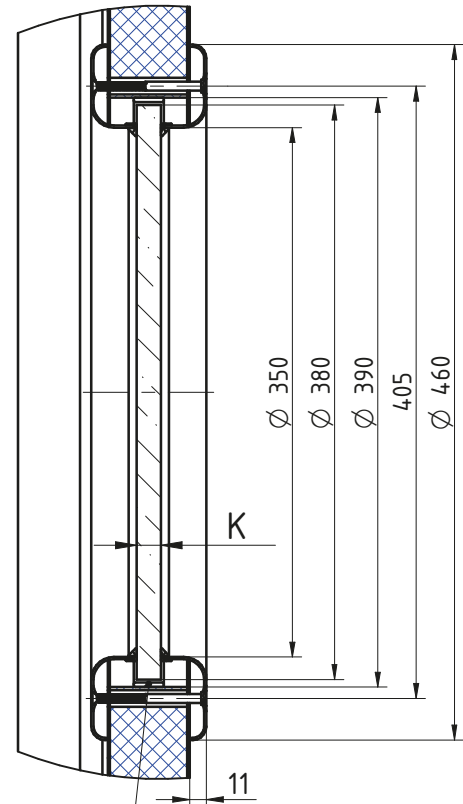

joint intumescent  
(seulement portes coupe-feu)

simple vitrage		
résistance au feu	type de vitrage	épaisseur [mm]
non coupe-feu	44.2 Stadip	9
EI30	Contraflam EI30	16
EI60	Contraflam EI60	25

double vitrage		
résistance au feu	type de vitrage	épaisseur [mm]
non coupe-feu	44.2/8mm Ar/44.2	26
EI30	44.2/8mm Ar/Contraflam EI30	33
EI60	44.2/8mm Ar/Contraflam EI60	42

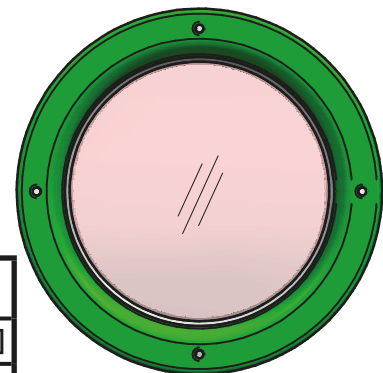

Oculus rond

clair du vitrage ø 350 mm

axe du vitrage à la hauteur de 1600 mm du bas du vantail

cadre du vitrage de la même couleur que la porte

oculus indémontable côté paumelles (opposé aux paumelles sur demande)